

المواصفات التقنية والفنية - EURO

Euro

آلة ثني المواسير EURO موديل 35


لثني (Y) موديل 35 آلة ثني مواسير ذات محور 1 EURO والمواسير الصلب الغير القابل للصدأ والحديد والنحاس والأصفر أو السبائك الخاصة الأخرى ذات قطريصل إلى 35 ملم الـ موديل 35 نموذج للثني الأتوماتيكي وتدرج ودوران يدوي EURO

يوجد مركب بالموديل

- مبدل الحرارة ؛

- الأخراج المبكر للمغزل ؛

- تزييت اوتوماتيكي للمغزل

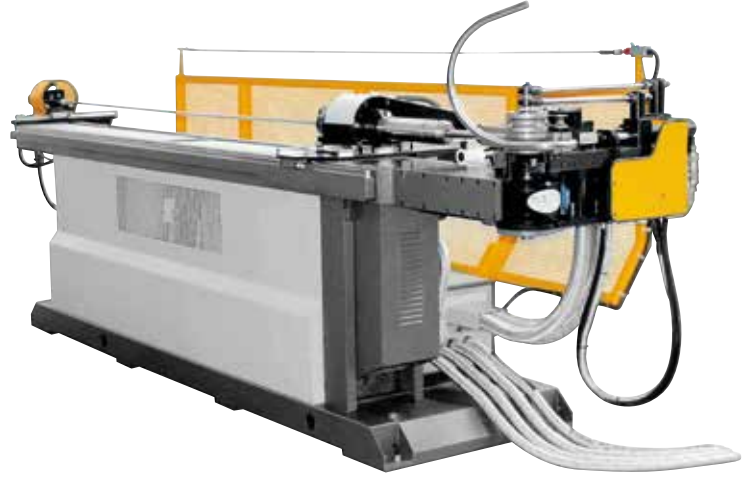


SERIE 35




EURO



PROFAST

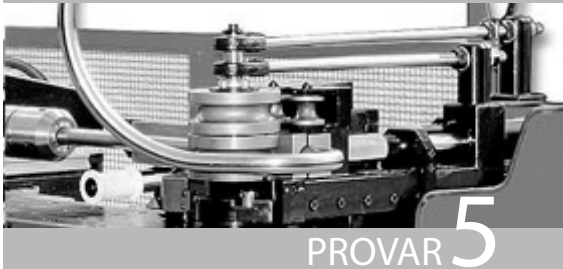

PROVAR 5

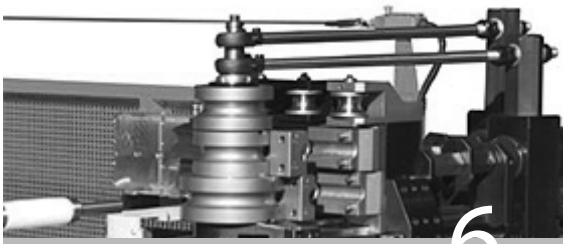

PROVAR 6

EURO	U.M.	موصفات
150	°/1"	أقصى سرعة ثني Y
0.1	+/- °	تحمل Y
2800	+/- Kg	الوزن
EURO	U.M.	القدرات
35x4	mm	ماسورة دائرية $R = 42^2$ كجم / مم
35x3	mm	ماسورة دائرية الفولاذ المقاوم للصدأ
35x5	mm	ماسورة دائرية سبائك Al.Ot.Cu.
30x30x2	mm	ماسورة مربعة $R = 42^2$ كجم / مم
20x35x2	mm	ماسورة مستطيلة محنية
40x25x2	mm	ماسورة مستطيلة محنية مسطحة
25	mm	ماسورة ممتلئة $R = 42$ كجم / مم
20x20	mm	ماسورة مربعة $R = 42^2$ كجم / مم
≥ 25	mm	ماسورة R.I. دقيقة بعمود طبيعي
≤ 25	mm	ماسورة اقل R.I. بعمود خاص .
200	mm	ماسورة اقصى R.M. ببيكرات
60	mm	ثني لأخراج المغزل
195	°	أقصى زاوية للثني
3450	mm	طول مفيد
1540	mm	وصلة السلك الكهربائي للماكينة