

Profast

آلة ثني المواسير PROFAST موديل 35

موديل 35 آلة ثني مواسير أوتوماتيكية Profast آلة ثني المواسير ودوران X وتدرج المحور Y تماما ذات 3 محاور : إنحناء المحور موديل 35 يستطيع ثني مواسير يصل PROFAST وال Z المحور قطرها إلى 35 ملم


يوجد مركب بالموديل

- مبدل الحرارة :


- الأخراج المبكر للمغزل :

- تزييت اوتوماتيكي للمغزل

profast - مواصفات التقنية والفنية

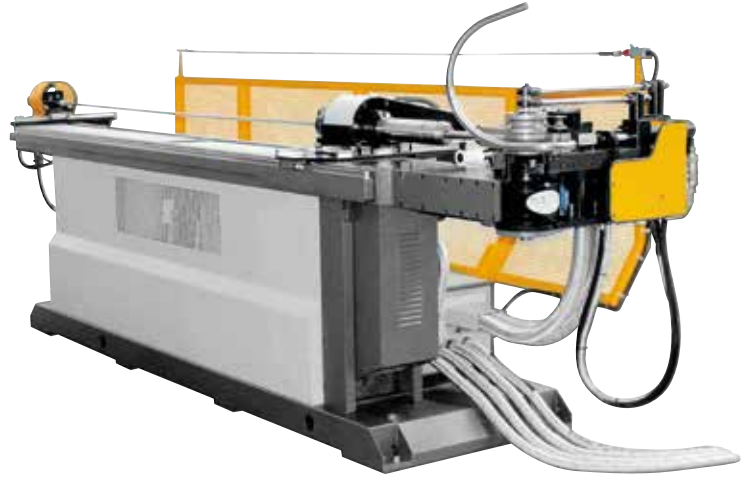


SERIE 35

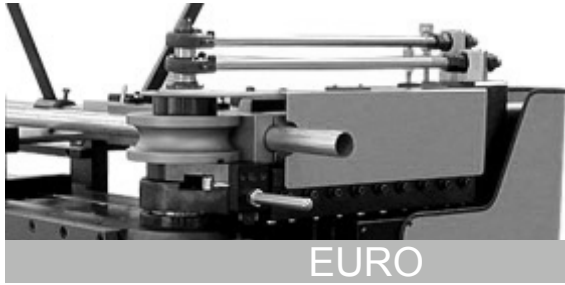


EURO



PROFAST

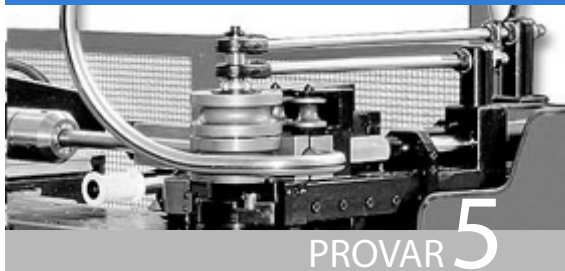

PROVAR 5

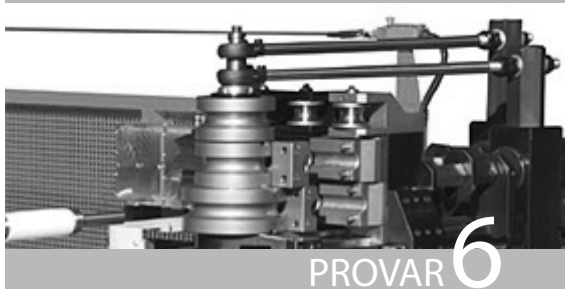

PROVAR 6

PROFAST	U.M.	موصفات
150	°/1"	أقصى سرعة ثني Y
0.1	+/- °	تحمل Y
1000	mm 1"	أقصى سرعة ثني X
0.1	+/- mm	تحمل X
540	°/1"	أقصى سرعة ثني Z
0.1	+/- °	تحمل Z
3000	+/- Kg	الوزن

PROFAST	U.M.	القدرات
35x4	mm	ماسورة دائرية $R = 42^2$ كجم / مم
35x3	mm	ماسورة دائرية الفولاذ المقاوم للصدأ
35x5	mm	ماسورة دائرية سبائك Al.Ot.Cu.
30x30x2	mm	ماسورة مربعة $R = 42^2$ كجم / مم
20x35x2	mm	ماسورة مستطيلة محنية
40x25x2	mm	ماسورة مستطيلة محنية مسطحة
25	mm	ماسورة ممتلئة $R = 42^2$ كجم / مم
20x20	mm	ماسورة مربعة $R = 42^2$ كجم / مم
≥ 25	mm	ماسورة R.I. دقيقة بعمود طبيعي
≤ 25	mm	ماسورة اقل R.I. بعمود خاص .
200	mm	ماسورة أقصى R.M. بيكرات
60	mm	ثني لأخراج المغزل
195	°	أقصى زاوية للثني
3450	mm	طول مفيد
1540	mm	وصلة السلك الكهربائي للماكينة