

Profast

آلة ثني المواسير PROFAST موديل 65

موديل 65 آلة ثني مواسير أوتوماتيكية Profast آلة ثني المواسير ودوران X وتدرج المحور Y تماما ذات 3 محاور : إنحناء المحور موديل 65 يستطيع ثني مواسير يصل PROFAST وال Z المحور قطرها إلى 65 ملم


يوجد مركب بالموديل

- مبدل الحرارة :

- الأخراج المبكر للمغزل :

- تزييت اوتوماتيكي للمغزل .-

المواصفات التقنية والفنية - profast

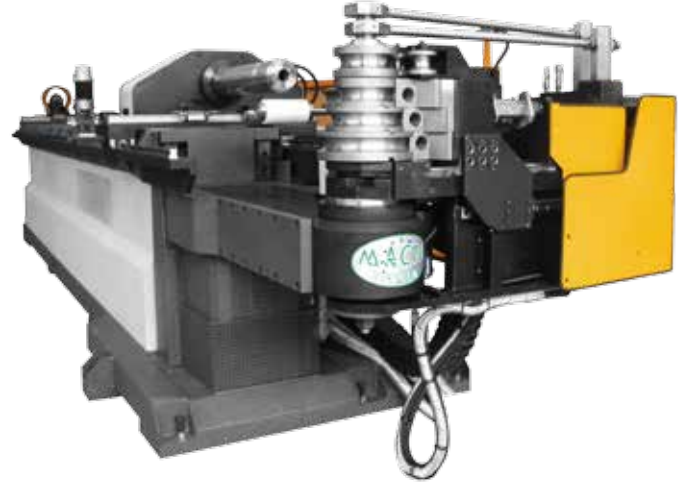

SERIE 65



EURO



PROFAST



PROVAR 5



PROVAR 6

U.M.	PROFAST	موصفات
°/1"	80	اقصى سرعة ثني Y
+/- °	0.1	تحمل Y
mm 1"	650	اقصى سرعة ثني X
+/- mm	0.1	تحمل X
°/1"	360	اقصى سرعة ثني Z
+/- °	0.1	تحمل Z
+/- Kg	4500	الوزن

U.M.	PROFAST	القدرات
mm	65x4	ماسورة دائرية $R = 42$ كجم / مم
mm	60x3	ماسورة دائرية الفولاذ المقاوم للصدأ
mm	65x5	ماسورة دائرية سبائك Al.Ot.Cu.
mm	50x50x2	ماسورة مربعة $R = 42$ كجم / مم
mm	30x60x2	ماسورة مستطيلة محنية
mm	60x55x2	ماسورة مستطيلة محنية مسطحة
mm	35	ماسورة ممتلئة $R = 42$ كجم / مم
mm	30x30	مربعة ممتلئة $R = 42$ كجم / مم ²
mm	≥ 45	ماسورة R.I. دقيقة بعمود طبيعي
mm	≤ 45	ماسورة اقل R.I. بعمود خاص .
mm	340	ماسورة اقصى R.M. ببكرات
mm	80	ثني لأخراج المغزل
°	195	أقصى زاوية للثني
mm	3600	طول مفيد
mm	1560	وصلة السلك الكهربائي للماكينة