

PROVAR 6 U-D - ورقة البيانات

آلات ثني المواسير

الموديل 35 PROVAR 6 U-D


موديل 35) آلة ثني) PROVAR 6-35 U-D آلة ثني المواسير و تدرج 7 مواسير أوتوماتيكية تماما ذات 5 محاور : إنحناء المحور تحرك الرأس إلى أعلى وأسفل Z ودوران المحور X المحور إزاحة جانبية للمغزل B1 إزاحة جانبية للمثبت المحور A المحور يستطيع ثني مواسير يصل PROVAR 6-35 U-D وال B2 المحور قطرها إلى 35 ملم

يستطيع ثني مواسير بقطر يصل إلى 35 PROVAR 6-35 U-D ال ملم وبها مستويين من المعدات للأشعة الثابتة والأشعة المتغيرة .أو ثلاثة اشعاعات مختلفة

- يوجد مركب بالموديل
- مبدل الحرارة ؛
- الأخراج المبكر للمغزل ؛
- تزييت أوتوماتيكي للمغزل




الموديل 35

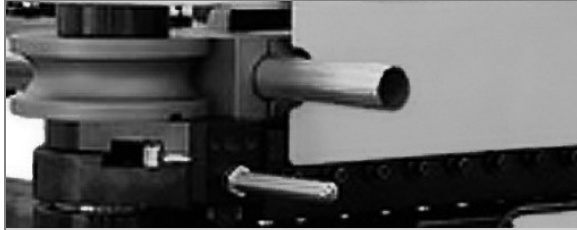

EURO CN1



PROFAST CN3

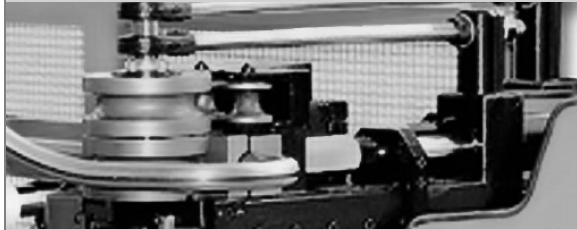

PROVAR 5 U-D



PROVAR 6 U-D

موصفات	U.M.	PROVAR 6
اقصى سرعة ثني Y	°/1"	200
تحمل Y	+/- °	0.1
اقصى سرعة ثني X	mm 1"	1000
تحمل X	+/- mm	0.1
اقصى سرعة ثني Z	°/1"	540
تحمل Z	+/- °	0.1
اقصى سرعة ثني B1	mt/1'	24
تحمل B1	+/- mm	0.1
اقصى سرعة ثني B2	mt/1'	24
تحمل B2	+/- mm	0.1
اقصى سرعة ثني A	mt/1'	6
تحمل A	+/- mm	0.1
الوزن	+/- Kg	3500

القدرات	U.M.	PROVAR 6
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة دائرية	mm	35x4
كجم / مم $R = 42^2$ ثني متغير 10 ID RM	mm	25x2
ماسورة دائرية الفولاذ المقاوم للصدأ	mm	35x3
Al.Ot.Cu. ماسورة دائرية سبائك	mm	35x5
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة مربعة	mm	30x30x2
ماسورة مستطيلة محنية مسطحة	mm	20x35x2
ماسورة مستطيلة محنية	mm	40x25x2
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة ممثلة	mm	25
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة ممثلة	mm	20x20
ثني لأخراج المغزل	mm	60
أقصى زاوية للثني	°	195
طول مفيد	mm	3450
وصلة السلك الكهربائي للماكينة	mm	1540