


PROVAR 5 U-D - ورقة البيانات

آلات ثني المواسير
الموديل 35 PROVAR 5 U-D


موديل 35) آلة ثني) PROVAR 5-35 U-D آلة ثني المواسير و تدرج 7 مواسير أوتوماتيكية تماما ذات 5 محاور : إنحاء المحور B1 إزاحة جانبية للمثبت المحور Z ودوران المحور X المحور PROVAR 5-35 U-D وال B2 إزاحة جانبية للمغزل المحور يستطيع ثني مواسير يصل قطرها إلى 35 ملم

يستطيع ثني مواسير بقطر يصل إلى 35 PROVAR 5-35 U-D ال ملم وبها مستويين من المعدات للأشعة الثابتة وللأشعة المتغيرة أو شعاعان ثابتان مختلفان

يوجد مركب بالموديل
- مبدل الحرارة ؛
- الأخراج المبكر للمغزل ؛
- تزيت اوتوماتيكي للمغزل

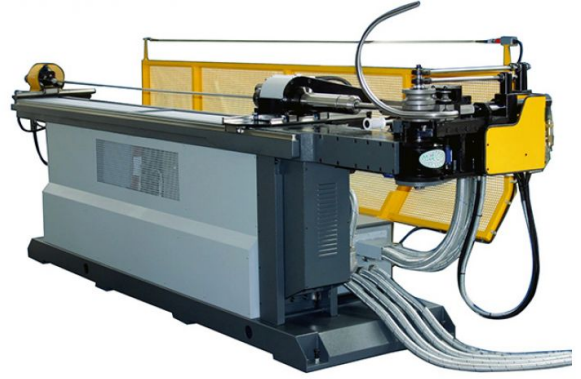

الموديل 35

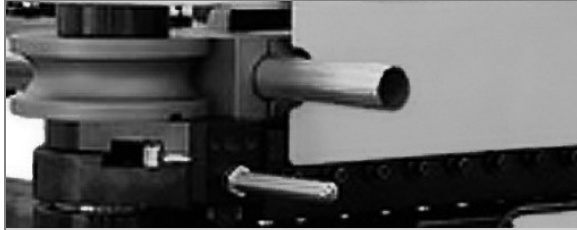


EURO CN1



PROFAST CN3



PROVAR 5 U-D

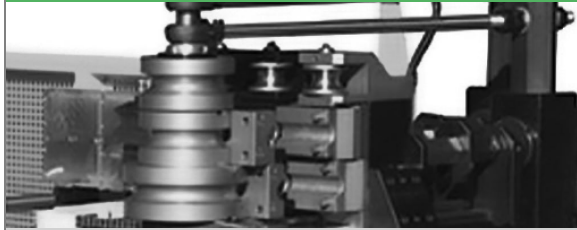

PROVAR 6 U-D

موصفات	U.M.	PROVAR 5
اقصى سرعة ثني Y	°/1"	200
تحمل Y	+/- °	0.1
اقصى سرعة ثني X	mm 1"	1000
تحمل X	+/- mm	0.1
اقصى سرعة ثني Z	°/1"	540
تحمل Z	+/- °	0.1
اقصى سرعة ثني B1	mt/1'	24
تحمل B1	+/- mm	0.1
اقصى سرعة ثني B2	mt/1'	24
تحمل B2	+/- mm	0.1
الوزن	+/- Kg	3300

القدرات	U.M.	PROVAR 5
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة دائرية	mm	35x4
كجم / مم $R = 42^2$ ثني متغير 10 أقل RM	mm	25x2
ماسورة دائرية الفولاذ المقاوم للصدأ	mm	35x3
Al.Ot.Cu. ماسورة دائرية سبائك	mm	35x5
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة مربعة	mm	30x30x2
ماسورة مستطيلة محنية مسطحة	mm	20x35x2
ماسورة مستطيلة محنية	mm	40x25x2
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة ممتلئة	mm	25
كجم / مم $R = 42^2$ مربعة ممتلئة	mm	20x20
ثني لأخراج المغزل	mm	60
أقصى زاوية للثني	°	195
طول مفيد	mm	3450
وصلة السلك الكهربائي للماكينة	mm	1540