

PROFAST CN3 - ورقة البيانات

آلات ثني المواسير


الموديل PROFAST CN3 35

موديل 35) آلة ثني PROFAST 35 CN3 آلة ثني المواسير و تدرج 7 مواسير أوتوماتيكية تماما ذات 3 محاور : إنحاء المحور يستطيع PROFAST 35 CN3 وال Z ودوران المحور X المحور ثني مواسير يصل قطرها إلى 35 ملم

يوجد مركب بالموديل
- مبدل الحرارة :
- الأخراج المبكر للمغزل :
- تزييت أوتوماتيكي للمغزل



الموديل 35

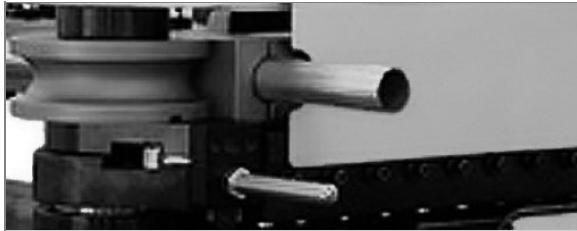


EURO CN1



PROFAST CN3



PROVAR 5 U-D

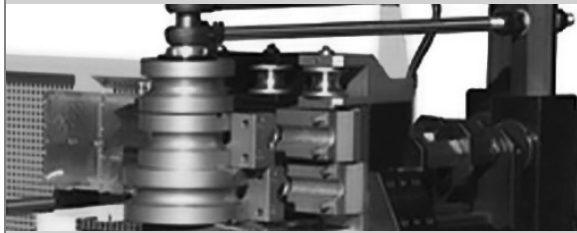

PROVAR 6 U-D

موصفات	U.M.	PROFAST
اقصى سرعة ثني Y	°/1"	200
تحمل Y	+/- °	0.1
اقصى سرعة ثني X	mm 1"	1000
تحمل X	+/- mm	0.1
اقصى سرعة ثني Z	°/1"	540
تحمل Z	+/- °	0.1
الوزن	+/- Kg	3000

القدرات	U.M.	PROFAST
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة دائرية	mm	35x4
ماسورة دائرية الفولاذ المقاوم للصدأ	mm	35x3
Al.Ot.Cu. ماسورة دائرية سبائك	mm	35x5
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة مربعة	mm	30x30x2
ماسورة مستطيلة محنية مسطحة	mm	20x35x2
ماسورة مستطيلة محنية	mm	40x25x2
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة ممثلة	mm	25
كجم / مم $R = 42^2$ مربعة ممثلة	mm	20x20
ثني لأخراج المغزل	mm	60
أقصى زاوية للثني	°	195
طول مفيد	mm	3450
وصلة السلك الكهربائي للماكينة	mm	1540