

ورقة البيانات - EURO CN1



آلات ثني المواسير

الموديل 35 EURO CN1

( موديل 35 ) آلة ثني مواسير ذات محور 1 ) EURO 35 CN1 وال  
لثني مواسير الصلب الغير القابل للصدأ و الحديد والنحاس ( Y  
والنحاس الأصفر أو السبائك الخاصة الأخرى ذات قطر يصل إلى  
نموذج للثني الأوتوماتيكي وتدرج 35 EURO 35 CN1 ملم ال  
ودوران يدوي

يوجد مركب بالموديل

- مبدل الحرارة ؛

- الأخراج المبكر للمغزل ؛

- تزييت اوتوماتيكي للمغزل

الموديل 35




EURO CN1



PROFAST CN3



PROVAR 5 U-D

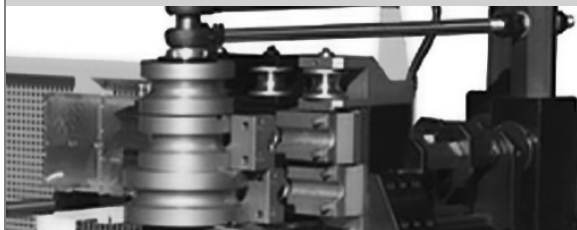

PROVAR 6 U-D

موصفات	U.M.	EURO
اقصى سرعة ثني Y	°/1"	200
تحمل Y	+/- °	0.1
الوزن	+/- Kg	2800

القدرات	U.M.	EURO
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة دائرية	mm	35x4
ماسورة دائرية الفولاذ المقاوم للصدأ	mm	35x3
ماسورة دائرية سبائك Al.Ot.Cu.	mm	35x5
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة مربعة	mm	30x30x2
ماسورة مستطيلة محنية مسطحة	mm	20x35x2
ماسورة مستطيلة محنية	mm	40x25x2
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة ممثلة	mm	25
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة مربعة ممثلة	mm	20x20
ثني لأخراج المغزل	mm	60
أقصى زاوية للثني	°	195
طول مفيد	mm	3450
وصلة السلك الكهربائي للماكينة	mm	1540