

ورقة البيانات - EURO CN1



آلات ثني المواسير

الموديل EURO CN1 45

(موديل 45) آلة ثني مواسير ذات محور (1) EURO 45 CN1 وال
لثني مواسير الصلب الغير القابل للصدأ و الحديد والنحاس (Y
والنحاس الأصفر أو السبائك الخاصة الأخرى ذات قطر يصل إلى
نموذج للثني الأوتوماتيكي وتدرج EURO 45 CN1 45 ملم ال
ودوران يدوي


يوجد مركب بالموديل

- مبدل الحرارة ؛


- الأخراج المبكر للمغزل ؛

- تزييت اوتوماتيكي للمغزل


الموديل 45

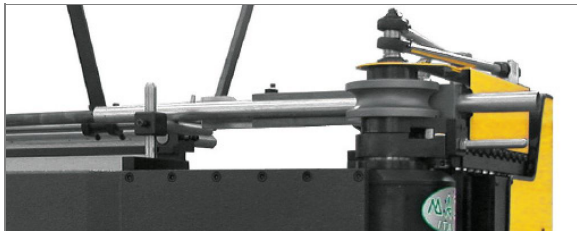


EURO CN1

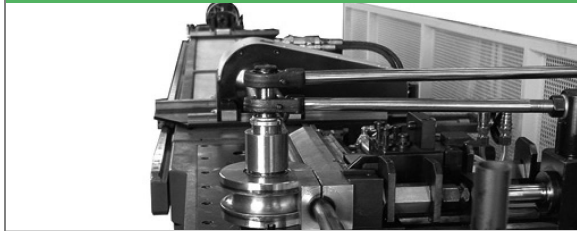

PROFAST CN3

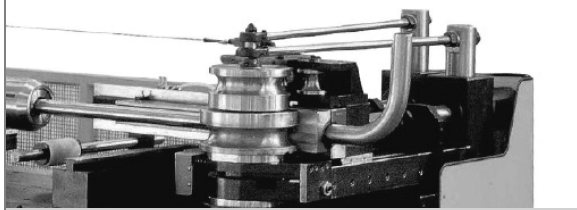

PROVAR 5 U-D

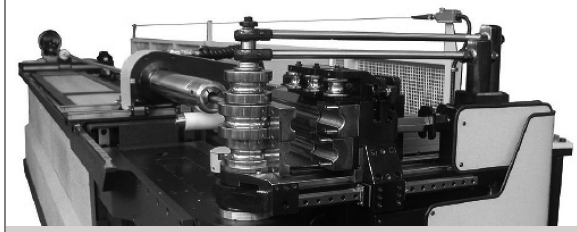

PROVAR 6 U-D

موصفات	U.M.	EURO
اقصى سرعة ثني Y	°/1"	150
تحمل Y	+/- °	0.1
الوزن	+/- Kg	3200

القدرات	U.M.	EURO
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة دائرية	mm	45x4
ماسورة دائرية الفولاذ المقاوم للصدأ	mm	45x3
Al.Ot.Cu. ماسورة دائرية سبائك	mm	45x5
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة مربعة	mm	40x40x2
ماسورة مستطيلة محنية مسطحة	mm	30x45x2
ماسورة مستطيلة محنية	mm	40x35x2
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة ممثلة	mm	30
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة مربعة ممثلة	mm	25x25
ثني لأخراج المغزل	mm	60
أقصى زاوية للثني	°	195
طول مفيد	mm	3450
وصلة السلك الكهربائي للماكينة	mm	1540