

PROFAST CN3 - ورقة البيانات

آلات ثني المواسير


الموديل PROFAST CN3 45

موديل (45 ثني) PROFAST 45 CN3 آلة ثني المواسير و تدرج Y مواسير أوتوماتيكية تماما ذات 3 محاور : إنحاء المحور يستطيع PROFAST 45 CN3 وال Z ودوران المحور X المحور ثني مواسير يصل قطرها إلى 45 ملم

يوجد مركب بالموديل
- مبدل الحرارة :
- الأخراج المبكر للمغزل :
- تزييت أوتوماتيكي للمغزل




الموديل 45

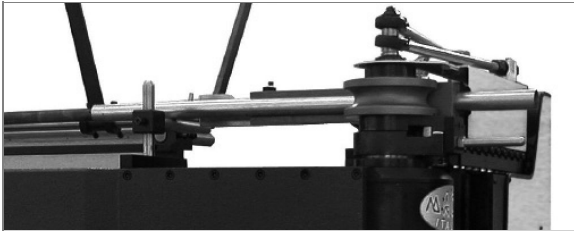


EURO CN1



PROFAST CN3

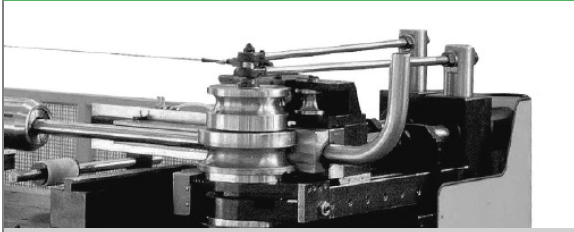

PROVAR 5 U-D

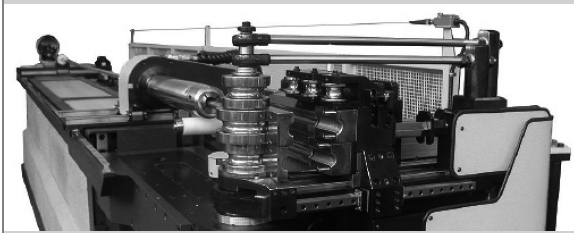

PROVAR 6 U-D

موصفات	U.M.	PROFAST
اقصى سرعة ثني Y	°/1"	150
تحمل Y	+/- °	0.1
اقصى سرعة ثني X	mm 1"	1000
تحمل X	+/- mm	0.1
اقصى سرعة ثني Z	°/1"	450
تحمل Z	+/- °	0.1
الوزن	+/- Kg	3800

القدرات	U.M.	PROFAST
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة دائرية	mm	45x4
ماسورة دائرية الفولاذ المقاوم للصدأ	mm	40x3
Al.Ot.Cu. ماسورة دائرية سبائك	mm	45x5
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة مربعة	mm	40x40x2
ماسورة مستطيلة محنية مسطحة	mm	30x45x2
ماسورة مستطيلة محنية	mm	40x35x2
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة ممتلئة	mm	30
كجم / مم $R = 42^2$ مربعة ممتلئة	mm	25x25
ثني لأخراج المغزل	mm	60
أقصى زاوية للثني	°	195
طول مفيد	mm	3450
وصلة السلك الكهربائي للماكينة	mm	1540