

PROVAR 5 U-D - ورقة البيانات

آلات ثني المواسير

الموديل 45 PROVAR 5 U-D


موديل 45) آلة ثني) PROVAR 5-45 U-D آلة ثني المواسير و تدرج 7مواسير أوتوماتيكية تماما ذات 5 محاور : إنحناء المحور B1 إزاحة جانبية للمثبت المحور Z ودوران المحور X المحور PROVAR 5-45 U-D وال B2 إزاحة جانبية للمغزل المحور يستطيع ثني مواسير يصل قطرها إلى 45 ملم

يستطيع ثني مواسير بقطر يصل إلى 45 U-D PROVAR 5-45 ال ملم وبها مستويين من المعدات للأشعة الثابتة وللأشعة المتغيرة أو شعاعان ثابتان مختلفان


- يوجد مركب بالموديل
- مبدل الحرارة ؛
- الأخراج الميكرو للمغزل ؛
- تزييت أوتوماتيكي للمغزل




الموديل 45

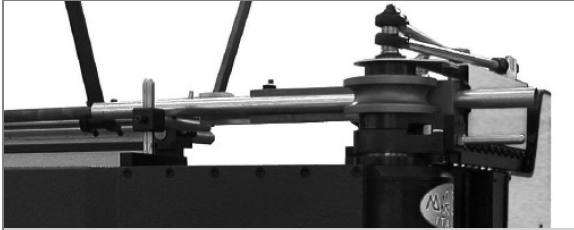

EURO CN1

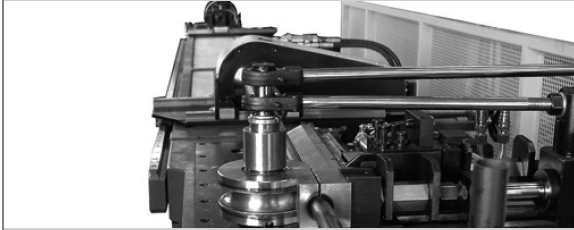

PROFAST CN3

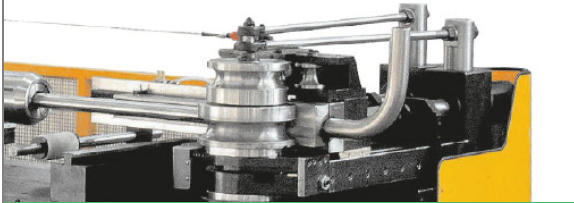

PROVAR 5 U-D



PROVAR 6 U-D

موصفات	U.M.	PROVAR 5
اقصى سرعة ثني Y	°/1"	150
تحمل Y	+/- °	0.1
اقصى سرعة ثني X	mm 1"	1000
تحمل X	+/- mm	0.1
اقصى سرعة ثني Z	°/1"	450
تحمل Z	+/- °	0.1
اقصى سرعة ثني B1	mt/1'	24
تحمل B1	+/- mm	0.1
اقصى سرعة ثني B2	mt/1'	24
تحمل B2	+/- mm	0.1
الوزن	+/- Kg	4000

القدرات	U.M.	PROVAR 5
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة دائرية	mm	45x4
كجم / مم $R = 42^2$ ثني متغير 10 أقل RM	mm	35x2
ماسورة دائرية الفولاذ المقاوم للصدأ	mm	40x3
Al.Ot.Cu. ماسورة دائرية سبائك	mm	45x5
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة مربعة	mm	40x40x2
ماسورة مستطيلة محنية مسطحة	mm	30x45x2
ماسورة مستطيلة محنية	mm	40x35x2
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة ممتلئة	mm	30
كجم / مم $R = 42^2$ مربعة ممتلئة	mm	25x25
ثني لأخراج المغزل	mm	60
أقصى زاوية للثني	°	195
طول مفيد	mm	3450
وصلة السلك الكهربائي للماكينة	mm	1540