

ورقة البيانات - PROVAR 6 U-D

آلات ثني المواسير

الموديل 45 PROVAR 6 U-D


موديل 45) آلة ثني (PROVAR 6-45 U-D آلة ثني المواسير و تدرج 7 مواسير أوتوماتيكية تماما ذات 6 محاور : إنحناء المحور تحرك الرأس إلى أعلى وأسفل Z ودوران المحور X المحور إزاحة جانبية للمغزل B1 إزاحة جانبية للمثبت المحور A المحور يستطيع ثني مواسير يصل PROVAR 6-45 U-D وال B2 المحور قطرها إلى 45 ملم

يستطيع ثني مواسير بقطر يصل إلى 45 U-D 6-45 PROVAR ال ملم وبها مستويين من المعدات للأشعة الثابتة والأشعة المتغيرة أو ثلاثة اشعاعات مختلفة


- يوجد مركب بالموديل
- مبدل الحرارة ؛
- الأخراج المبكر للمغزل ؛
- تزييت أوتوماتيكي للمغزل




الموديل 45

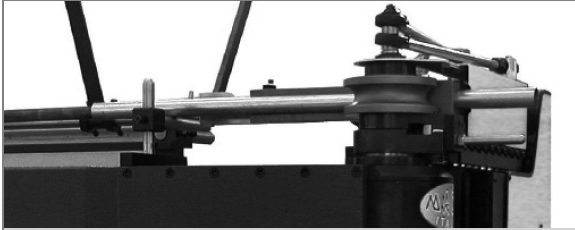


EURO CN1

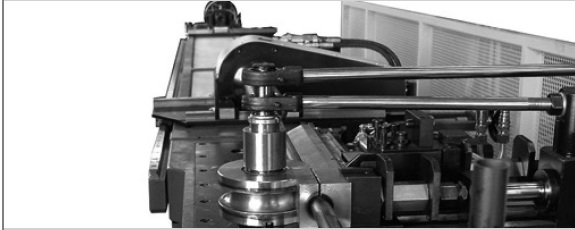

PROFAST CN3

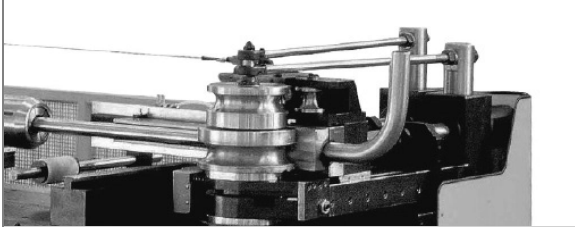

PROVAR 5 U-D

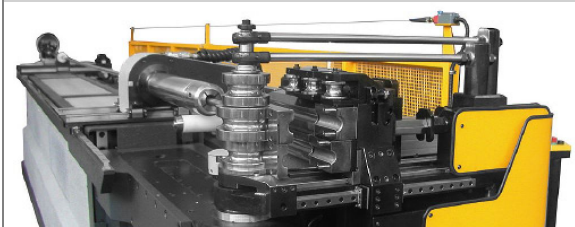

PROVAR 6 U-D

موصفات	U.M.	PROVAR 6
Y Max. اقصى سرعة ثني	°/1"	150
Y تحمل	+/- °	0.1
X اقصى سرعة ثني	mm 1"	1000
X تحمل	+/- mm	0.1
Z اقصى سرعة ثني	°/1"	450
Z تحمل	+/- °	0.1
B1 اقصى سرعة ثني	mt/1'	24
B1 تحمل	+/- mm	0.1
B2 اقصى سرعة ثني	mt/1'	24
B2 تحمل	+/- mm	0.1
A اقصى سرعة ثني	mt/1'	6
A تحمل	+/- mm	0.1
الوزن	+/- Kg	4500

القدرات	U.M.	PROVAR 6
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة دائرية	mm	45x4
كجم / مم $R = 42^2$ ثني متغير 10 ID RM	mm	35x2
ماسورة دائرية الفولاذ المقاوم للصدأ	mm	40x3
Al.Ot.Cu. ماسورة دائرية سبائك	mm	45x5
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة مربعة	mm	40x40x2
ماسورة مستطيلة محنية مسطحة	mm	30x45x2
ماسورة مستطيلة محنية	mm	40x35x2
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة ممثلنة	mm	30
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة مربعة ممثلنة	mm	25x25
ثني لأخراج المغزل	mm	60
أقصى زاوية للثني	°	195
طول مفيد	mm	3450
وصلة السلك الكهربائي للماكينة	mm	1540