

ورقة البيانات - EURO CN1

آلات ثني المواسير

الموديل 65 EURO CN1


( موديل 65 ) آلة ثني مواسير ذات محور ( 1 ) EURO 65 CN1 وال  
لثني مواسير الصلب الغير القابل للصدأ والحديد والنحاس ( Y  
والنحاس الأصفر أو السبائك الخاصة الأخرى ذات قطر يصل إلى  
نموذج للثني الأوتوماتيكي وتدرج 65 EURO 65 CN1 ملم ال  
ودوران يدوي

يوجد مركب بالموديل

- مبدل الحرارة ؛

- الأخراج المبكر للمغزل ؛


- تزييت اوتوماتيكي للمغزل

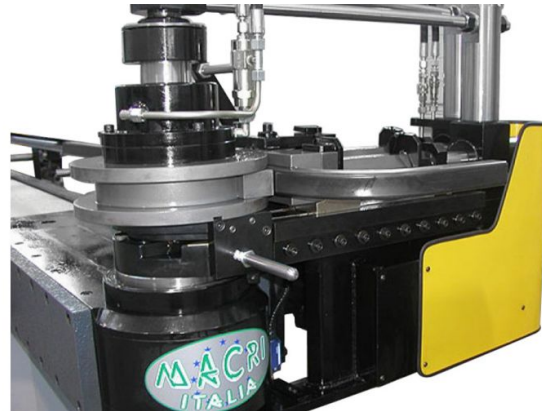


الموديل 65




EURO CN1

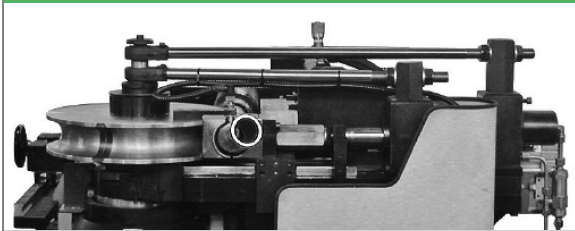

PROFAST CN3

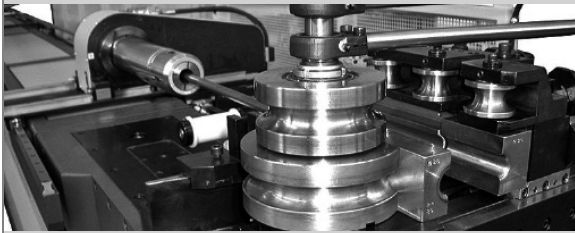

PROVAR 5 U-D

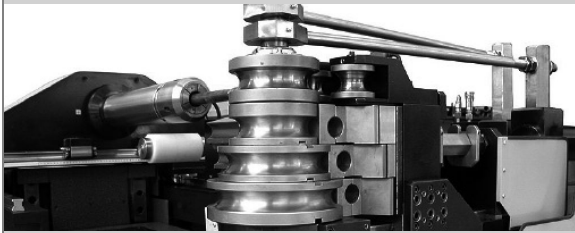

PROVAR 6 U-D

موصفات	U.M.	EURO
اقصى سرعة ثني Y	°/1"	80
تحمل Y	+/- °	0.1
الوزن	+/- Kg	4200

القدرات	U.M.	EURO
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة دائرية	mm	65x4
ماسورة دائرية الفولاذ المقاوم للصدأ	mm	60x3
ماسورة دائرية سبائك Al.Ot.Cu.	mm	65x5
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة مربعة	mm	50x50x2
ماسورة مستطيلة محنية مسطحة	mm	30x60x2
ماسورة مستطيلة محنية	mm	40x55x2
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة ممتلئة	mm	35
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة ممتلئة	mm	30x30
ثني لأخراج المغزل	mm	80
أقصى زاوية للثني	°	195
طول مفيد	mm	3600
وصلة السلك الكهربائي للماكينة	mm	1560