

PROFAST CN3 - ورقة البيانات

آلات ثني المواسير


الموديل 65 PROFAST CN3

موديل 65) آلة ثني PROFAST 65 CN3 آلة ثني المواسير و تدرج Y مواسير أوتوماتيكية تماما ذات 3 محاور : إنحاء المحور يستطيع PROFAST 65 CN3 وال Z ودوران المحور X المحور ثني مواسير يصل قطرها إلى 65 ملم

يوجد مركب بالموديل
-مبدل الحرارة :
-الأخراج المبكر للمغزل :
- تزييت أوتوماتيكي للمغزل



الموديل 65

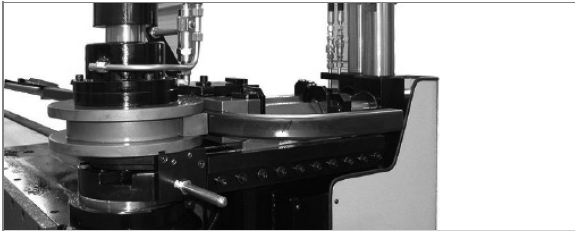


EURO CN1



PROFAST CN3



PROVAR 5 U-D

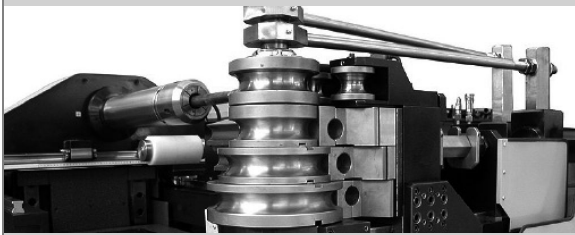

PROVAR 6 U-D

موصفات	.U.M	PROFAST
أقصى سرعة ثني Y	°/1"	80
تحمل Y	+/- °	0.1
أقصى سرعة ثني X	mm 1"	650
تحمل X	+/- mm	0.1
أقصى سرعة ثني Z	°/1"	360
تحمل Z	+/- °	0.1
الوزن	+/- Kg	4500

القدرات	U.M.	PROFAST
كجم / مم R = 42 ² ماسورة دائرية	mm	65x4
ماسورة دائرية الفولاذ المقاوم للصدأ	mm	60x3
Al.Ot.Cu. ماسورة دائرية سبائك	mm	65x5
كجم / مم R = 42 ² ماسورة مربعة	mm	50x50x2
ماسورة مستطيلة محنية مسطحة	mm	30x60x2
ماسورة مستطيلة محنية	mm	40x55x2
كجم / مم R = 42 ² ماسورة ممتلئة	mm	35
كجم / مم R = 42 ² مربعة ممتلئة	mm	30x30
ثني لأخراج المغزل	mm	80
أقصى زاوية للثني	°	195
طول مفيد	mm	3600
وصلة السلك الكهربائي للماكينة	mm	1560