

PROVAR 6 U-D - ورقة البيانات

آلات ثني المواسير

**الموديل 65 PROVAR 6 U-D**

موديل 65) آلة ثني) PROVAR 6-65 U-D آلة ثني المواسير و تدرج 7مواسير أوتوماتيكية تماما ذات 6 محاور : إنحناء المحور تحرك الرأس إلى أعلى وأسفل Z ودوران المحور X المحور إزاحة جانبية للمغزل B1 إزاحة جانبية للمثبت المحور A المحور يستطيع ثني مواسير يصل PROVAR 6-65 U-D وال B2 المحور قطرها إلى 65 ملم

يستطيع ثني مواسير بقطر يصل إلى PROVAR 6-65 U-D ال 65 ملم وبها مستويين من المعدات للأشعة الثابتة والأشعة المتغيرة أو ثلاثة اشعاعات مختلفة.


يوجد مركب بالموديل  
-مبدل الحرارة ؛  
- الأخراج المبكر للمغزل ؛  
- تزييت اوتوماتيكي للمغزل




الموديل 65



EURO CN1

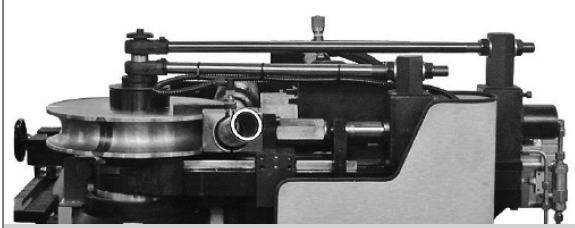

PROFAST CN3

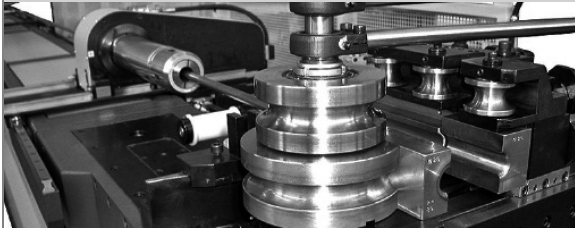

PROVAR 5 U-D



PROVAR 6 U-D

موصفات	.U.M	PROVAR 6
اقصى سرعة ثني Y	°/1"	80
تحمل Y	+/- °	0.1
اقصى سرعة ثني X	mm 1"	650
تحمل X	+/- mm	0.1
اقصى سرعة ثني Z	°/1"	360
تحمل Z	+/- °	0.1
اقصى سرعة ثني B1	mt/1'	12
تحمل B1	+/- mm	0.1
اقصى سرعة ثني B2	mt/1'	5
تحمل B2	+/- mm	0.1
الوزن	+/- Kg	5000

القدرات	U.M.	PROVAR 6
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة دائرية	mm	65x4
كجم / مم $R = 42^2$ ثني متغير 10 أقل RM	mm	60x2
ماسورة دائرية الفولاذ المقاوم للصدأ	mm	60x3
Al.Ot.Cu. ماسورة دائرية سبائك	mm	65x5
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة مربعة	mm	50x50x2
ماسورة مستطيلة محنية مسطحة	mm	30x60x2
ماسورة مستطيلة محنية	mm	40x55x2
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة ممتلئة	mm	35
كجم / مم $R = 42^2$ مربعة ممتلئة	mm	30x30
ثني لأخراج المغزل	mm	80
أقصى زاوية للثني	°	195
طول مفيد	mm	3600
وصلة السلك الكهربائي للماكينة	mm	1560