

PROFAST CN3 - ورقة البيانات

آلات ثني المواسير


الموديل PROFAST CN3 90

موديل 90) آلة ثني PROFAST 90 CN3 آلة ثني المواسير و تدرج Y مواسير أوتوماتيكية تماما ذات 3 محاور : إنحاء المحور يستطيع PROFAST 90 CN3 وال Z ودوران المحور X المحور ثني مواسير يصل قطرها إلى 90 ملم


يوجد مركب بالموديل
-مبدل الحرارة ؛
- الأخراج المبكر للمغزل ؛
- تزييت اوتوماتيكي للمغزل .




الموديل 90

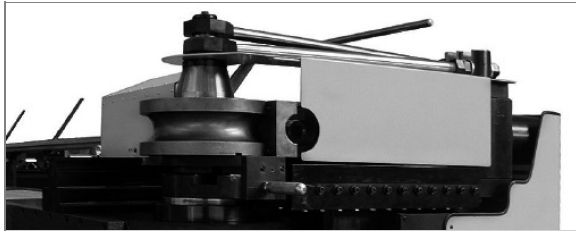


EURO CN1

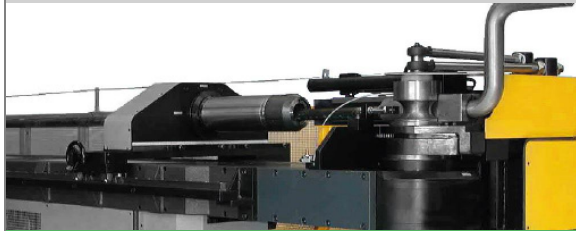

PROFAST CN3

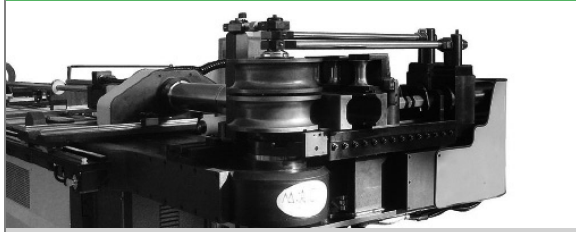

PROVAR 5 U-D

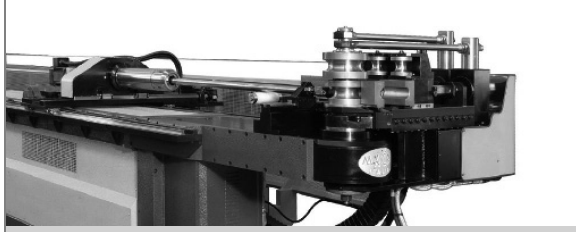

PROVAR 6 U-D

سمات	.U.M	PROFAST
اقصى سرعة ثني Y	°/1"	45
تحمل Y	+/- °	0.1
اقصى سرعة ثني X	mm 1"	650
تحمل X	+/- mm	0.1
اقصى سرعة ثني Z	°/1"	180
تحمل Z	+/- °	0.1
الوزن	+/- Kg	5500

القدرات	U.M.	PROFAST
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة دائرية	mm	90x7
ماسورة دائرية الفولاذ المقاوم للصدأ	mm	90x4
Al.Ot.Cu. ماسورة دائرية سبائك	mm	90x10
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة مربعة	mm	60x60x3
ماسورة مستطيلة محنية مسطحة	mm	40x80x2
ماسورة مستطيلة محنية	mm	80x50x2
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة ممتلئة	mm	50
كجم / مم $R = 42^2$ مربعة ممتلئة	mm	40x40
ثني لأخراج المغزل	mm	100
أقصى زاوية للثني	°	195
طول مفيد	mm	3600
وصلة السلك الكهربائي للماكينة	mm	1560