

ورقة البيانات - PROVAR 5 U-D


آلات ثني المواسير

الموديل 90 PROVAR 5 U-D


موديل 90) آلة ثني) PROVAR 5-90 U-D آلة ثني المواسير و تدرج ٧ مواسير أوتوماتيكية تماما ذات 5 محاور : إنحاء المحور B1 إزاحة جانبية للمثبت المحور Z ودوران المحور X المحور PROVAR 5-90 U-D وال B2 إزاحة جانبية للمغزل المحور موديل يستطيع ثني مواسير يصل قطرها إلى 90 ملم

يستطيع ثني مواسير بقطر يصل إلى 90 U-D 5-90 PROVAR الـ ملم وبها مستويين من المعدات للأشعة الثابتة وللأشعة المتغيرة أو شعاعان ثابتان مختلفان


يوجد مركب بالموديل
-مبدل الحرارة ؛
- الأخراج المبكر للمغزل ؛
- تزييت اوتوماتيكي للمغزل

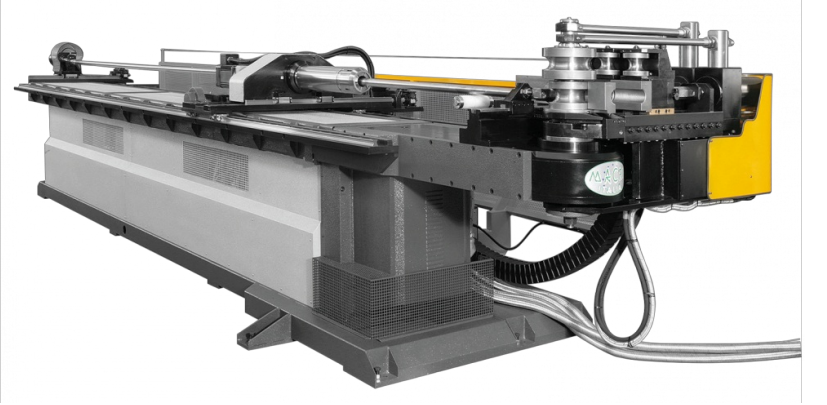


الموديل 90

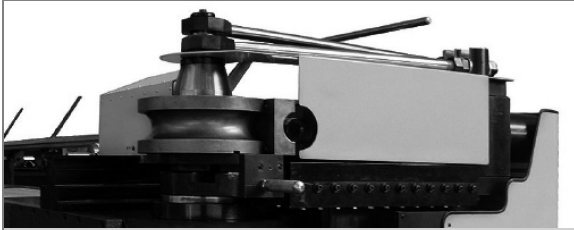


EURO CN1

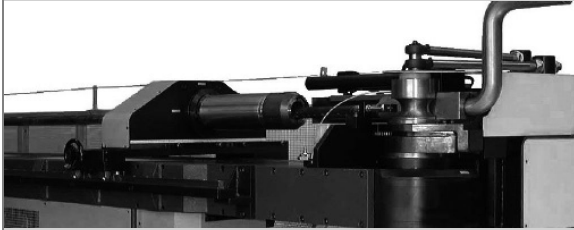

PROFAST CN3

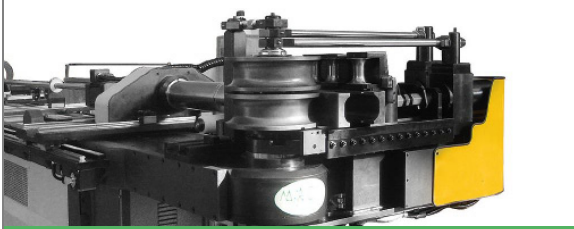

PROVAR 5 U-D

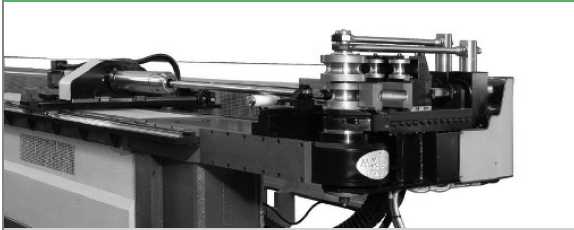

PROVAR 6 U-D

سمات	.U.M	PROVAR 5
اقصى سرعة ثني Y	°/1"	45
تحمل Y	+/- °	0.1
اقصى سرعة ثني X	mm 1"	650
تحمل X	+/- mm	0.1
اقصى سرعة ثني Z	°/1"	180
تحمل Z	+/- °	0.1
اقصى سرعة ثني B1	mt/1'	6
تحمل B1	+/- mm	0.1
اقصى سرعة ثني B2	mt/1'	6
تحمل B2	+/- mm	0.1
الوزن	+/- Kg	6000

القدرات	U.M.	PROVAR 5
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة دائرية	mm	90x7
كجم / مم $R = 42^2$ ثني متغير 10 أقل RM	mm	80x2
ماسورة دائرية الفولاذ المقاوم للصدأ	mm	90x4
Al.Ot.Cu. ماسورة دائرية سبائك	mm	90x10
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة مربعة	mm	60x60x3
ماسورة مستطيلة محنية مسطحة	mm	40x80x2
ماسورة مستطيلة محنية	mm	80x50x2
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة ممتلئة	mm	50
كجم / مم $R = 42^2$ مربعة ممتلئة	mm	40x40
ثني لأخراج المغزل	mm	100
أقصى زاوية للثني	°	195
طول مفيد	mm	3600
وصلة السلك الكهربائي للماكينة	mm	1560