

ورقة البيانات - PROVAR 6 U-D

آلات ثني المواسير

**الموديل PROVAR 6 U-D 90**


موديل 90 (آلة ثني) PROVAR 6-90 U-D آلة ثني المواسير و تدرج 7 مواسير أوتوماتيكية تماما ذات 6 محاور : إنحناء المحور B1 إزاحة جانبية للمثبت المحور Z ودوران المحور X المحور PROVAR 6-90 U-D وال B2 إزاحة جانبية للمغزل المحور موديل يستطيع ثني مواسير يصل قطرها إلى 90 ملم

يستطيع ثني مواسير بقطر يصل إلى PROVAR 6-90 U-D الـ 90 ملم وبها مستويين من المعدات للأشعة الثابتة والأشعة المتغيرة أو ثلاثة اشعاعات مختلفة.


يوجد مركب بالموديل  
-مبدل الحرارة ؛  
-الأخراج المبكر للمغزل ؛  
- تزييت اوتوماتيكي للمغزل




الموديل 90

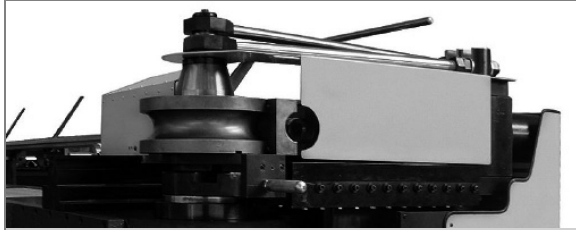


EURO CN1

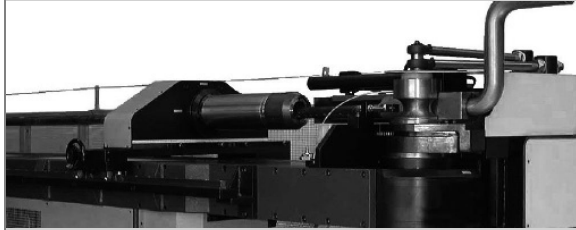

PROFAST CN3

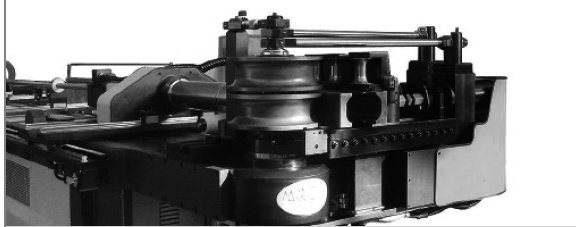

PROVAR 5 U-D

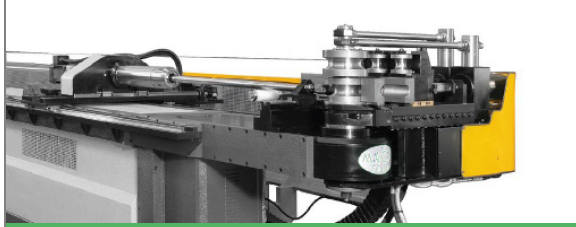

PROVAR 6 U-D

سمات	.U.M	PROVAR 6
اقصى سرعة ثني Y	°/1"	45
تحمل Y	+/- °	0.1
اقصى سرعة ثني X	mm 1"	650
تحمل X	+/- mm	0.1
اقصى سرعة ثني Z	°/1"	180
تحمل Z	+/- °	0.1
اقصى سرعة ثني B1	mt/1'	6
تحمل B1	+/- mm	0.1
اقصى سرعة ثني B2	mt/1'	6
تحمل B2	+/- mm	0.1
اقصى سرعة ثني A	mt/1'	4
تحمل A	+/- mm	0.1
الوزن	+/- Kg	6500

القدرات	U.M.	PROVAR 6
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة دائرية	mm	90x7
كجم / مم $R = 42^2$ ثني متغير 10 ID RM	mm	80x2
ماسورة دائرية الفولاذ المقاوم للصدأ	mm	90x4
ماسورة دائرية سبائك Al.Ot.Cu.	mm	90x10
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة مربعة	mm	60x60x3
ماسورة مستطيلة محنية مسطحة	mm	40x80x2
ماسورة مستطيلة محنية	mm	80x50x2
كجم / مم $R = 42^2$ ماسورة ممتلئة	mm	50
كجم / مم $R = 42^2$ مربعة ممتلئة	mm	40x40
ثني لأخراج المغزل	mm	140
أقصى زاوية للثني	°	195
طول مفيد	mm	3600
وصلة السلك الكهربائي للماكينة	mm	1560